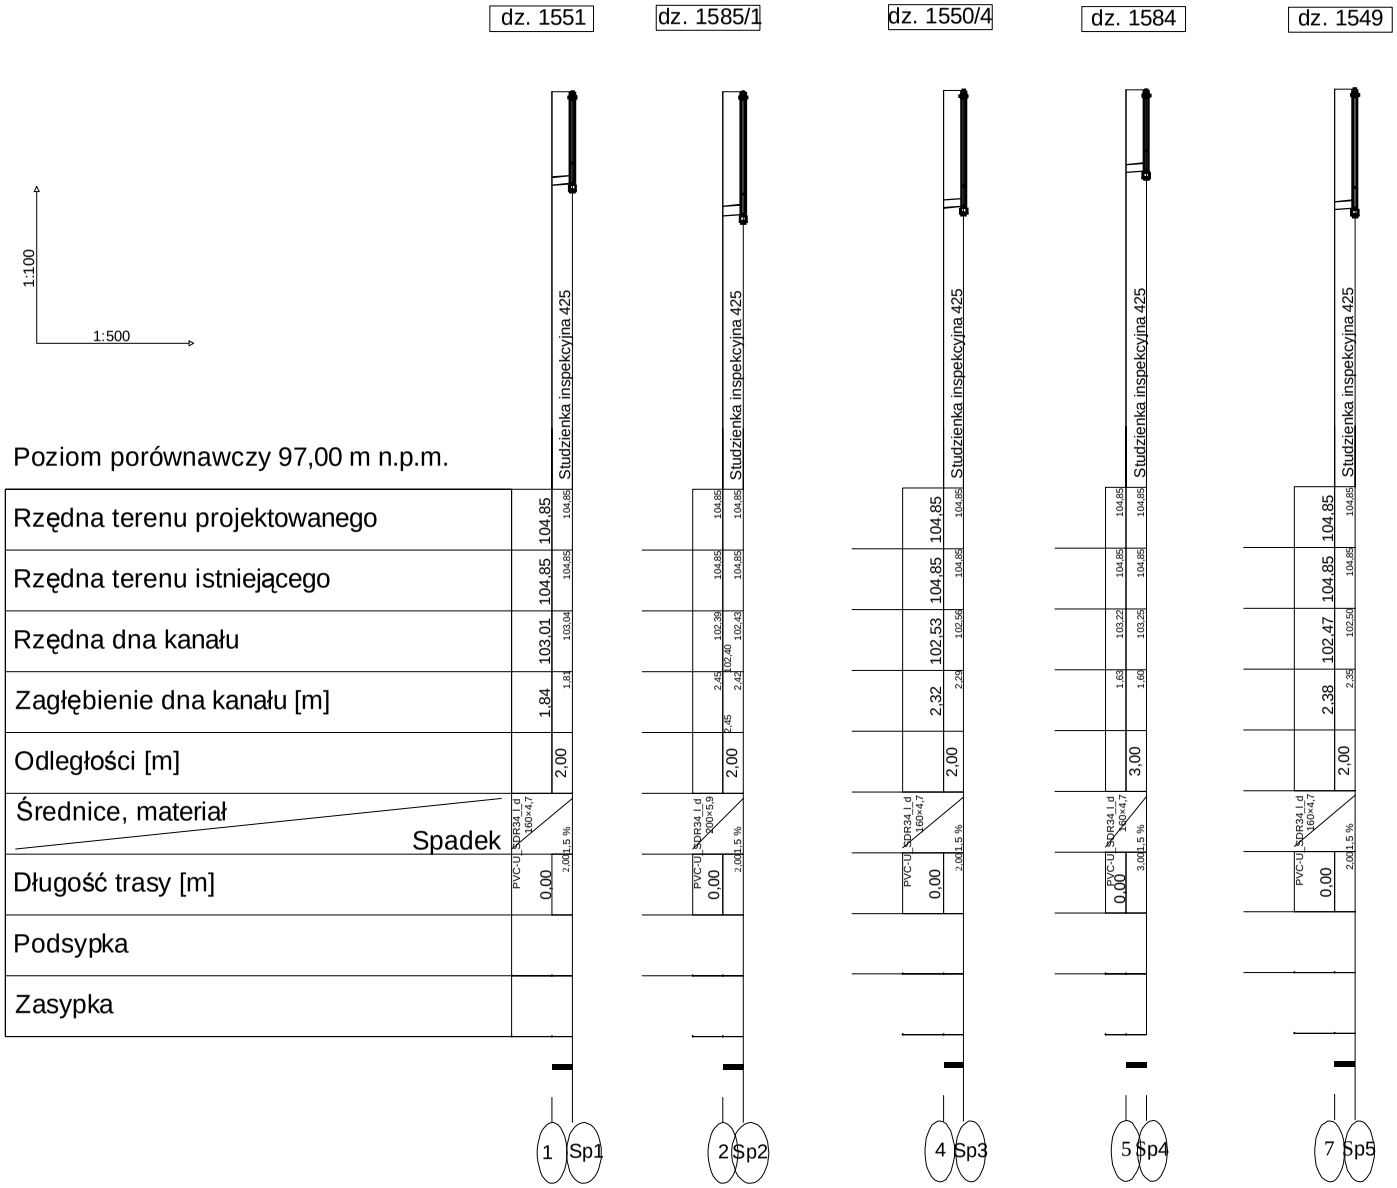

Poziom porównawczy 97,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	104,85	104,85	104,85	104,85	104,85	104,85
Rzędna terenu istniejącego	104,85	104,85	104,85	104,85	104,85	104,85
Rzędna dna kanału	103,01	103,04	102,39	102,43	102,53	102,56
Zagłębienie dna kanału [m]	1,84	1,81	2,45	2,42	2,32	2,29
Odległości [m]		2,00		2,00		2,00
Średnice, materiał	PVC-U SDR34 1.d 160×4,7		PVC-U SDR34 1.d 200×5,9		PVC-U SDR34 1.d 160×4,7	
Spadek		1,5 %		1,5 %		1,5 %
Długość trasy [m]	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Podsypka						
Zasypka						

Rzędna terenu projektowanego	104,85	104,85	104,85	104,85	104,85	104,85
Rzędna terenu istniejącego	104,85	104,85	104,85	104,85	104,85	104,85
Rzędna dna kanału	103,22	103,25	102,47	102,50	102,53	102,56
Zagłębienie dna kanału [m]	1,63	1,60	2,38	2,35	2,32	2,29
Odległości [m]		3,00		2,00		2,00
Średnice, materiał	PVC-U SDR34 1.d 160×4,7		PVC-U SDR34 1.d 160×4,7		PVC-U SDR34 1.d 160×4,7	
Spadek		1,5 %		1,5 %		1,5 %
Długość trasy [m]	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Podsypka						
Zasypka						

INSTECH	ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ PAWEŁ BOBROWSKI UL. LETNIA 27, 09-472 SŁUPNO, CEKANOWO			
Projekt	BUDOWA PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ			
Adres obiektu	UL. RELAKSU, RYBIE, GM. RASZYN			
Rysunek	PROFIL PRZYKANALIKÓW GRAWITACYJNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ			
Branża	SANITARNA		SKALA	1:100/500
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Data: 11.2012 r.	Strona: