BALUSTRADA B1.4

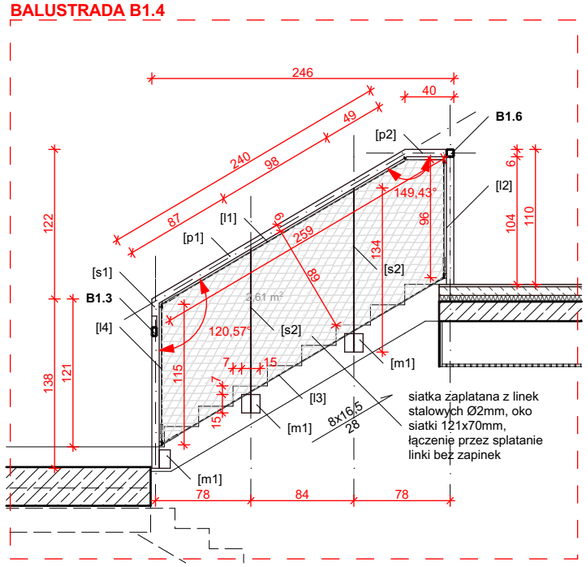

BALUSTRADA B1.5

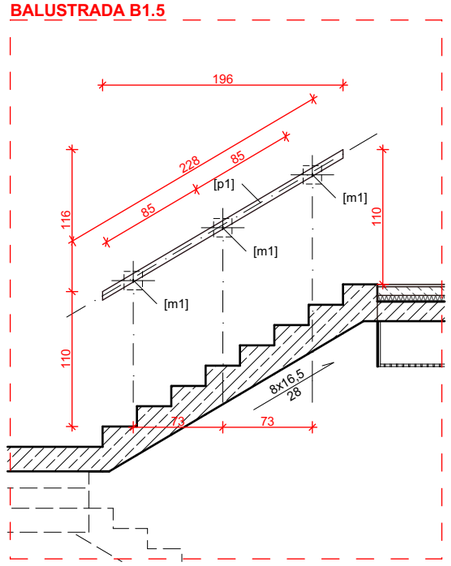

BALUSTRADA B1.6

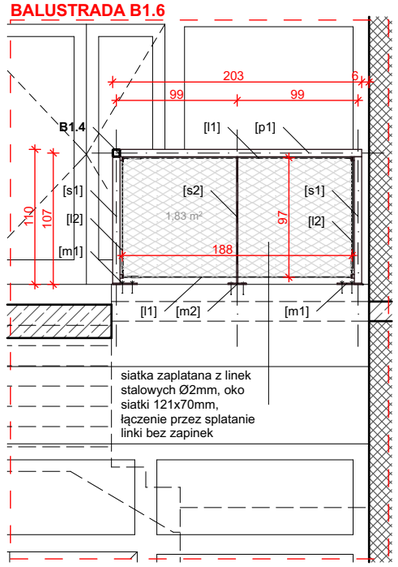

ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA: B1.1

ELEMENT	PROFIL (mm)	DŁ. (mb)	ILOŚĆ (szt.)
[p1] - POCHWYT	Rk60x60x4	4,55	1
[m1] - KONSOLA MONTAŻOWA	wg rys. szczegółowego		4

ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA: B1.2

ELEMENT	PROFIL (mm)	DŁ. (mb)	ILOŚĆ (szt.)
[p1] - POCHWYT	Rk60x60x4	4,55	1
[s1] - SŁUPEK	Rk60x60x4	1,26	1
[s2] - SŁUPEK	płaskownik 50x12	1,34	3
[m1] - STOPKA MONTAŻOWA	blacha 200x60x10		1
[m2] - KONSOLA MONTAŻOWA	blacha 150x150x10		3
[l1] - LINKA STALOWA	Ø5	4,60	2
[l2] - LINKA STALOWA	Ø5	1,17	2

AKCESORIA: szekle, śruby rzymskie do regulacji naciągu linek

ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA: B1.3

ELEMENT	PROFIL (mm)	DŁ. (mb)	ILOŚĆ (szt.)
[p1] - POCHWYT	Rk60x60x4	0,58	1
[s1] - SŁUPEK	Rk60x60x4	1,37	1
[m1] - KONSOLA MONTAŻOWA	blacha 150x150x10		1
[l1] - LINKA STALOWA	Ø5	1,10	2
[l2] - LINKA STALOWA	Ø5	0,45	2

AKCESORIA: szekle, śruby rzymskie do regulacji naciągu linek, śruby z uchem

ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA: B1.4

ELEMENT	PROFIL (mm)	DŁ. (mb)	ILOŚĆ (szt.)
[p1] - POCHWYT	Rk60x60x4	2,40	1
[p2] - POCHWYT	Rk60x60x4	0,40	1
[s1] - SŁUPEK	Rk60x60x4	1,38	1
[s2] - SŁUPEK	płaskownik 50x12	1,34	2
[m1] - KONSOLA MONTAŻOWA	blacha 150x150x10		3
[l1] - LINKA STALOWA	Ø5	2,63	1
[l2] - LINKA STALOWA	Ø5	0,96	1
[l3] - LINKA STALOWA	Ø5	2,68	1
[l4] - LINKA STALOWA	Ø5	1,15	1

AKCESORIA: szekle, śruby rzymskie do regulacji naciągu linek, śruby z uchem

ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA: B1.5

ELEMENT	PROFIL (mm)	DŁ. (mb)	ILOŚĆ (szt.)
[p1] - POCHWYT	Rk60x60x4	2,28	1
[m1] - KONSOLA MONTAŻOWA	wg rys. szczegółowego		3

ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA: B1.6

ELEMENT	PROFIL (mm)	DŁ. (mb)	ILOŚĆ (szt.)
[p1] - POCHWYT	Rk60x60x4	2,03	1
[s1] - SŁUPEK	Rk60x60x4	1,10	2
[s2] - SŁUPEK	płaskownik 50x12	1,10	1
[m1] - STOPKA MONTAŻOWA	blacha 200x150x10		2
[m2] - STOPKA MONTAŻOWA	blacha 150x150x10		1
[l1] - LINKA STALOWA	Ø5	1,88	2
[l2] - LINKA STALOWA	Ø5	0,97	2

AKCESORIA: szekle, śruby rzymskie do regulacji naciągu linek, śruby z uchem

BALUSTRADA B1.1

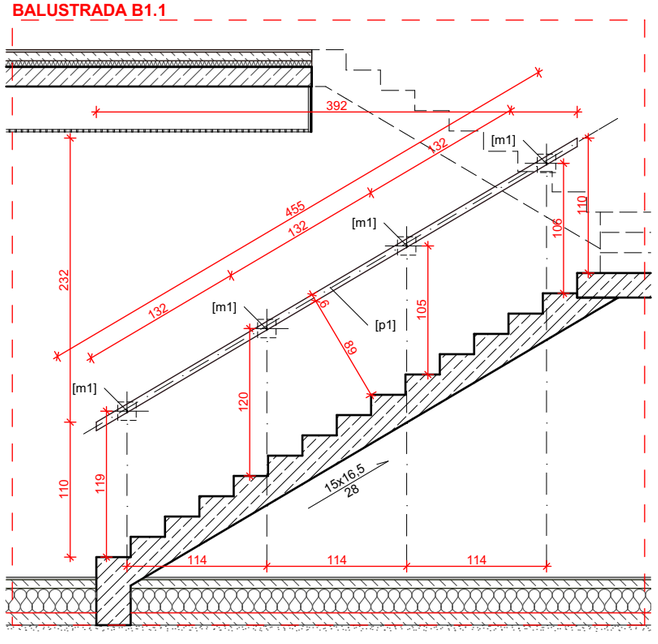

BALUSTRADA B1.2

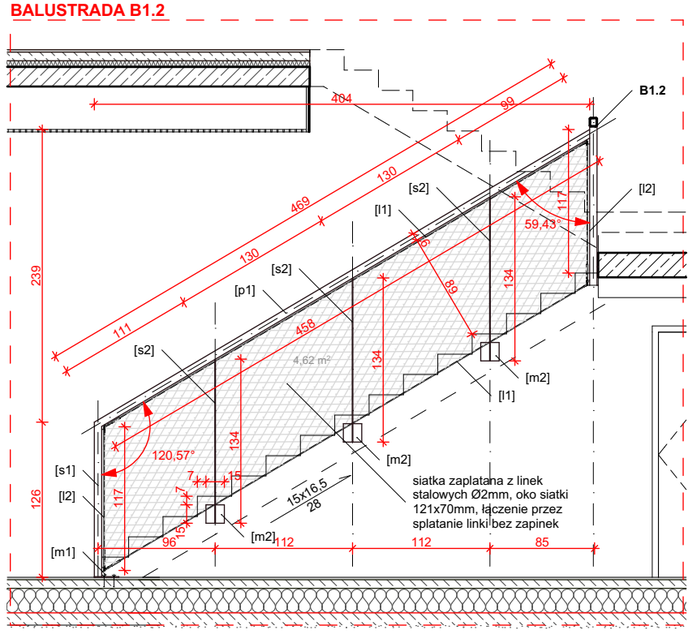

BALUSTRADA B1.3

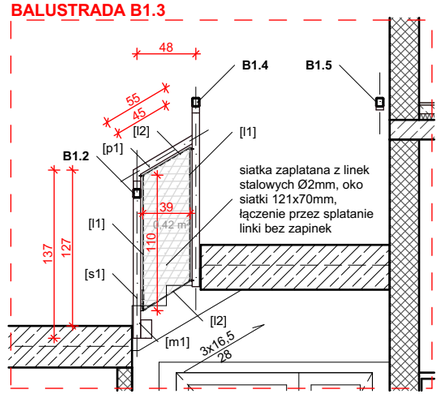

UWAGI!

1. WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY DOMIERZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ WIELOBRANŻOWO

Biuro Architektoniczne

MD Polska Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :

Gmina Raszyn
ul Szkolna 2a

projekt / obiekt :

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu

adres inwestycji :

Raszyn, ul Sportowa 30;
dz bud. nr 906/1, 906/2, 906/3, 906/4, 906/6, 906/7, 689/2, 907/1 (droga), 689/4, 689/5 (droga)

rysunek / temat / treść :

ZESTAWIENIE BALUSTRAD: B1

autor /projektant — imię i nazwisko — podpis :
mgr inż.arch. Robert Dawidowski
Upr. Nr 50/Sz/2000

sprawdził
mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejska
Upr. Nr 16/ZPOIA/2006

opracował
mgr inż. arch Ewa Patos
mgr inż. arch Tomasz Ryba
Upr.Nr10/ZPOIA/2015

faza :	branża :	rys . nr :
PW	ARCHITEKTURA	T.II/A14
skala :	data:	
1:50	LIPIEC 2016	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)