centrala n-w podwieszana nr 2
wydajnosc: n/w=1290/1090m3/h *Tn=24°C*
Odzysk ciepła 81.7 %
Nagrzewnica Powietrze 4.1 kW - 14.3/24.0°C
Woda 75/23°C - 0.5 kPa - 0.02 l/s
- 1/2" / 1/2" Króćce przyłączeniowe
wymiary 2230x1515x740 345kg

centrala n-w podwieszana nr 5
wydajnosc: n/w=2400/2400m3/h *Tn=20°C*
Odzysk ciepła 83.6 %
Nagrzewnica Powietrze 6.7 kW - 15.1/24.0°C
Woda 75/24°C - 1.3 kPa - 0.03 l/s
- 1/2" / 1/2" Króćce przyłączeniowe
wymiary 2230x1515x740 345kg

wentylator wyciągowy kanałowy moc:62W; zasilenie 230V/50Hz

RAL wg. architektury

oznaczenie zakresu rysunku:

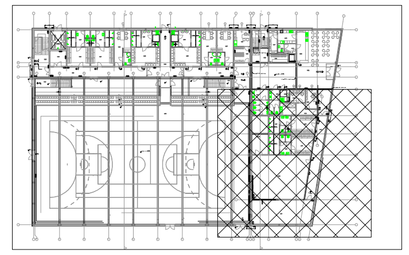

## OZNACZENIA

- CIĄG WENTYLACJI NAWIEWNIEJ UKŁADU NW
- CIĄG WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ UKŁADU NW
- CIĄG KANAŁÓW CZERPNYCH
- CIĄG KANAŁÓW WYRZUTOWYCH
- CIĄG WENTYLACJI WYWIEWNIEJ
- OZNACZENIE KLAPY PPOŻ
- OZNACZENIE TRANSFERU POWIETRZA STOLARKI


md Biuro Architektoniczne

MD Polska Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664


inwestor / adres :
Gmina Raszyn
ul Szkolna 2a

projekt / obiekt :
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu

adres inwestycji :
Raszyn, ul Sportowa 30;
dz bud. nr 906/1, 906/2, 906/3, 906/4, 906/6, 906/7, 689/2 (droga), 689/4 (droga), 907/1 (droga)

rysunek / temat / treść :
**RZUT PARTERU CZ.1**
**WENTYLACJA MECHANICZNA**

autor /projektant — Imię i nazwisko — podpis :
dr inż. ADAM KRUPIŃSKI
upr. proj. nr ZAP/0072/POOS/06 sanit. b/o

sprawdził
mgr inż. AGNIESZKA CICHOCKA
upr. proj. nr ZAP/0222/PWOS/10 sanit. b/o

opracował

| faza : | branża : | rys . nr : |
|---|---|---|
| PW | SANITARNA | 5.1 |
| skala : 1:50 | data: MAJ 2016 | |


**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE**
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )